EINE SAUBERE, SICHERE
UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN

TEPPICHREINIGUNGSMASCHINEN



R3

R3 KOMPAKTER TEPPICHREINIGER MIT SCHNELLTROCKNUNG

Reinigen Sie noch mehr Flächen – mit der ReadySpace® Technologie

- Mit der patentierten ReadySpace Technologie reinigen Sie stark frequentierte Bereiche schnell und hinterlassen einen sauberen, trockenen Teppich, der nach weniger als 30 Minuten wieder betreten werden kann
- Reinigen Sie enge Bereiche mit dem hochkompakten Gerät
- Reinigen Sie leise bei einem OSHA-geprüften Geräuschpegel von 69 dBA

MIT READYSPACE-TECHNOLOGIE GEREINIGTE TEPPPICHE SIND IN WENIGER ALS 30 MINUTEN WIEDER BEGEHBAR







SAUBER UND GESUND

Mit der ReadySpace Technologie werden Schimmelbildung und Bakterien reduziert und es bleiben, saubere gesunde Räume zurück, wobei bis zu 80% weniger Wasser verbraucht wird und bis zu 90% weniger Restwasser im Teppich bleibt.

VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT AUF ENGSTEM RAUM

Reinigen Sie mit Leichtigkeit in Bereichen mit vielen Hindernissen, zum Beispiel Büroräumen, dank Vorwärts- und Rückwärtsreinigung. Die äußerst niedrige Bauform und der Insta-Adjust™ Griff verbesseren Ihre Reichweite unter niedrigen Tischen.

LEICHT BEFÜLL- UND ENTLEERBARE TANKS

Die abnehmbaren Hygenic® Tanks sind außergewöhnlich kompakt und einfach zu befüllen, zu leeren und zu reinigen. Ergonomische Griffe erleichtern den Transport.


SCHÖNE SAUBERE UND BEGEHBARE TEPPICHFLÄCHEN

Besseres Aussehen und mehr Glanz des Teppichs dank der besonderen Schmutztransferwalzen von ReadySpace, die den beim Staubsaugen zurückgelassenen Schmutz abheben und entfernen. Die Ergebnisse sind beeindruckend:

- Stark frequentierte Bereiche sehen dank häufiger Reinigung immer frisch aus.
- Reduzieren Sie die Chemikalienablagerung und vermeiden Sie Wiederverschmutzung.
- Reduzieren Sie die Gefahr für Rutschunfälle beim Übergang von frisch gereinigten Teppichen auf Hartböden.

IN INNEREN DER

R3

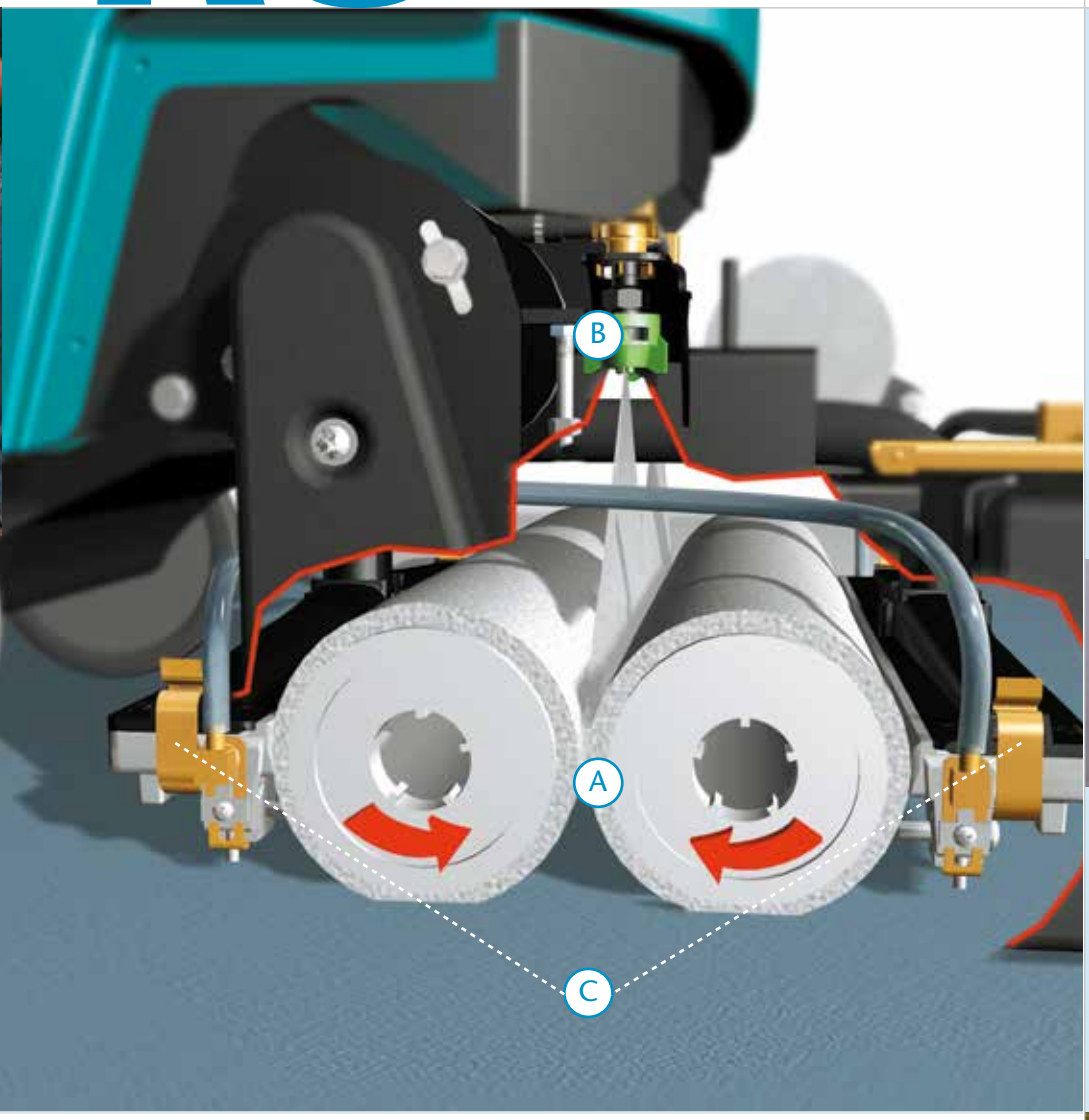

PATENTIERTE READYSPACE® TECHNOLOGIE

A Einzigartige Schmutzaufnahmewalzen sind die Grundlage für ReadySpace. Angefeuchtet nehmen diese Mikrofaserwalzen Schmutz aus den Teppichfasern auf und befördern diesen in das Gerät.

B Im Inneren spült eine Düse den Schmutz von den Walzen, nicht vom Teppich.

C zwei leistungsstarke separate Saugöffnungen transportieren das Schmutzwasser in den Aufnahmetank.

READY SPACE®

More than clean, it's ReadySpace®

ZWISCHEN REINIGEN UND BEGEHBAR LIEGEN NUR MINUTEN.

Dank der ReadySpace Technologie sind Räume nun noch schneller wieder begehbar.

Erste Schicht
6:30 Uhr – Das Reinigungspersonal beendet die Reinigung des Büros mit der Tennant R3.
7:00 Uhr – Teppich ist sauber, trocken und begehbar.



Einchecken
14:30 Uhr – Die Zimmermädchen sind fertig mit der Reinigung des Hotelzimmers, natürlich mit der Tennant R3.
15:00 Uhr – Der Teppich ist sauber und trocken, die Gäste können einchecken.



Ladenöffnung
8:30 Uhr – Der Reinigungsdienst des Einkaufszentrums beendet die Reinigung.
9:00 Uhr – Der Teppich ist sauber und trocken, die Kunden können kommen.



ORIGINAL ZUBEHÖR, ERSATZTEILE UND SERVICE VON TENNANT

Tennant Serviceangebot
- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrollieren und schützen Sie Ihre Investition und senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

Tennant Zubehör & Ersatzteile
- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

Tennant Cleaning Solutions
- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Wählen Sie nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht

R3 KOMPAKTER TEPPICHREINIGER MIT SCHNELLTROCKNUNG

REINIGUNGSSYSTEM

Arbeitsbreite	380 mm

BÜRSTENANTRIEBSSYSTEM

Walzenmotor (2)	0,22 kW
Walzendrehzahl	450 U/min
Walzengröße (zwei Zylinderwalzen)	380 mm

FRISCHWASSERSYSTEM

Kapazität Lösungstank	19 L
Lösungspumpdruck	4,48 bar
Lösungsprühdurchsatz	0,76 L/min

REINIGUNGSLÖSUNGSSYSTEM

Kapazität Aufnahmetank	19 L
Saugventilator	2-stufig, 0,89 kW
Luftstrom Saugmotor (max)	2,8 m^3/min
Wassersäule geschlossenes Saugsystem	2.180 mm

STROMVERSORGUNG

Netzkabel	15 m

MASCHINENSPEZIFIKATIONEN*

Länge	760 mm
Breite	480 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	53 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)	69 dBA

ZUBEHÖR

Optional erhältlich.

GARANTIE

Fragen Sie Ihren regionalen Vertriebspartner nach den Garantieleistungen.

*Abmessungen gemessen mit eingeklapptem Griff.
Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

SEHEN IST GLAUBEN

Wenden Sie sich für eine Vorführung oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG
Karl-Arnold-Strasse 5
73230 Kirchheim u. Teck
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-Mail: tennantde@tennantco.com

TCS EMEA GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.045.001.eu.de R3 brochure 04/2015

©2015 Das Tennant Company Logo und andere mit dem Symbol "®" gekennzeichnete Marken sind Marken der Tennant Company und in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern registriert. Tennant Company Produkte werden durch Tochtergesellschaften der Tennant Company und Distributoren verkauft und betreut. Alle Rechte vorbehalten.