CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT







T300

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU DIRIJARE DE PE SOL

- Oferă performanțe şi rezultate foarte bune pe suprafețe dure, în condiții reduse de cost

PROIECTAREA ECHIPAMENTULUI T300 S-A BAZAT **PE COLABORAREA DINTRE EXPERŢII COMPANIEI** ŞI CLIENŢII TENNANT







- Instrucțiunile de pe bordul maşinii asigură faptul ca maşina este folosită în siguranță , cu bune rezultate şi cu o reducere a costurilor de curațare.
- Patentul Insta-Click™ permite o montare ergonomică a padurilor şi periilor, printr-o instalare sigură şi rapidă.
- Modul de operare Quiet-Mode™ reduce nivelul de zgomot pe timpul lucrului fără întreruperea procesului de curățenie. Varianta este perfectă pentru curățarea spitalelor, unităților de învățământ şi birourilor.
- Platforma Orbital oferă posibilitatea curățării podelei fără probleme.
- Capul de aspirare asigură că murdăria este recuperată de pe podea, reducând riscul de accidentare prin alunecare şi cădere, permite schimbarea cu uşurință a lamelelor de aspirare.
- Sistemul de umplere face operațiunea mai uşoară, mai rapidă şi reduce riscul de scurgere. Clema de fixare a furtunului permite operatorului să efectueze şi alte operațiuni în timpul procesului de umplere.
- Valva de control a debitului de soluție ajută la reducerea riscului de contact cu apa murdară. De asemenea, se reduce numărul de operațiuni secundare de curățare, cauzate de scurgeri.
- Ventilatorul din dotarea încărcătorului încorporat permite încărcarea în siguranță a bateriilor, fără ridicarea capacului.
- Reglarea presiunii de lucru şi a vitezei de rotație îmbunătățesc performanțele de curațare.
- Zona de depozitare a accesoriilor de curățenie , vă permite menținerea acestora la îndemână, reducand “timpii morti”.
- Punctele marcate cu galben ajuta la simplificare operatiunilor de intretinere si instruire, eliminând “timpii morți”.
- Maşina poate să curețe suprafețe betonate folosind perii şi paduri abrazive.
- Zona de setare permite supervizorului să introducă cu uşurință parametrii de curățare indiferent de aplicație. Programele de curățenie fiind salvate, permit operatorului o mai mare flexibilitatea în trecerea de la un program la altul.

FOLOSIND TEHNOLOGIILE DURABILE SE ÎMBUNĂTĂŢESC EFICIENŢA RESURSELOR, A INVESTIŢIILOR ŞI A OPERAŢIUNILOR DE CURĂŢENIE





ECHIPAMENTUL DE SPĂLARE-USCARE T300 OFERĂ SOLUȚII PRIN VERSATILITATE, FIIND DE NEEGALAT ÎN APLICAȚIILE INDUSTRIALE

REDUCEREA COSTULUI DE CURĂȚARE
Componente îmbunătătite şi cu durată de viață mare, reduc costurile.

PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA ŞI MĂREŞTE SIGURANȚA
Caracteristicile inovatoare ajută la protejarea sănătății și siguranței operatorului dvs.

ÎMBUNĂTĂȚEŞTE IMAGINEA
Capacitatea excelentă de curățare ajută la menținerea curată a podelei dvs.

REDUCERE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Folosind tehnologia ec-H20 NanoClean™ se reduce consumul zilnic de detergent, lucru care vă ajută să atingeți obiectivele propuse.


INTERIORUL ECHIPAMENTULUI

T300

Rezervoarele Hygenic® sunt uşor de curăţat, lucrul care reduce riscul dezvoltării de mucegai şi bacterii.

Încărcătorul încorporat este dotat cu ventilator de răcire ceea ce permite încărcarea bateriilor fără ridicarea capacului.

Motorul de vacuum permite echipamentului să curețe cu un nivel de zgomor de 65 dbA, menținând acelaşi nivel de recuperare al apei uzate.

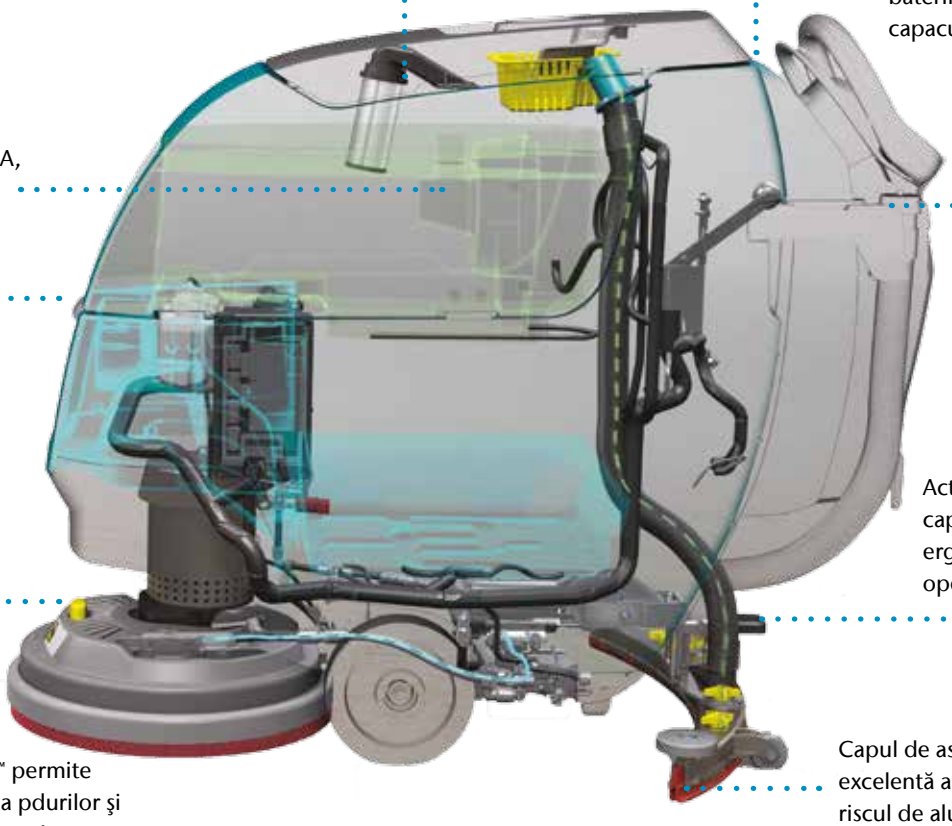

Valva de reglare a debitului de apă ajută la eliminarea riscului de băltire a apei reziduale.

Gura de umplere face umplerea mai uşoară şi mai rapidă, reducând riscul de scurgere.

Activarea cu piciorul a capului de aspirare este ergonomica şi facilă operatorului.

Capul magnetic Insta-Click™ permite pozitionarea ergonomică a a pdurilor şi periilor ceea ce reduce durata de montare.

Capul de aspirare oferă o recuperare excelentă a apei reziduale, reducând riscul de alunecare şi cădere.

OPȚIUNI CHEIE

Tehnologia ec-H2O NanoClean™ cu opționalul Severe Environment™ Switch elimină operațiunile secundare de curățare, anulându-se riscul de alunecare şi cădere.



Quiet-Mode™ reduce nivelul de zgomot în procesul de curățare din timpul zilei. Perfect pentru spitale, şcoli , birouri.



PROIECTATE PENTRU MĂRIREA **PRODUCTIVITĂŢII** ŞI A **VERSATILITĂŢII**

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ CE PERMITE SATISFACEREA MULTIPLELOR CERINȚE DE CURĂȚARE

Echipamentul T300 de spălare-uscare oferă multiple posibilitați de curățare, optimizand performanțele.



Cu un disc : 430 mm & 500 mm

Orbital : 500 mm

Cu două discuri: 600 mm


Cu două perii cilindrice: 500 mm

TEHNOLOGIA EXCLUSIVĂ EC-H2O NANOCLEAN™

ec H2O NanoClean

Convertirea electrică a apei este creată la bordul maşinii prin celula electrică care genereaza milioane de bule microscopice - nanobule- care eficientizează nivelul de curățare al soluției.

Acum aceasta nouă generație de soluție curăță mai bine în şi mai multe aplicații, datorită nanobulelor care reprezintă un factor important în mecanismul de curățare.

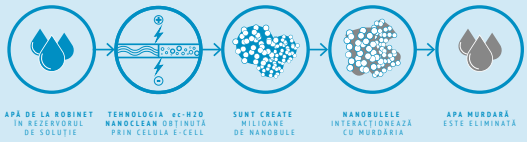

Cu panoul Pro-Panel integrat şi LCD cu touch-screen este foarte uşor de utilizat, având un meniu în mai multe limbi, ID pentru operator şi un tutorial video.



T300 dotat cu paduri de lustruit de la 3M oferă pardoselilor din piatră poroasă frumusețea naturală şi o strălucire de lungă durată.



3M™ High Shine Pads

T300-ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU DIRIJARE DE PE SOL

	UN SINGUR DISC		UN SINGUR DISC		CU DOUA DISCURI	PERII CILINDRICE	ORBITAL
	430 MM FĂRĂ TRACȚIUNE	430 MM CU TRACȚIUNE	500 MM FĂRĂ TRACȚIUNE	500 MM CU TRACȚIUNE	600 MM CU TRACȚIUNE	500 MM CU TRACȚIUNE	500 MM CU TRACȚIUNE
Productivitatea(pe oră)							
Teoretică, max.	1,579 m^2		1,858 m^2		2,230 m^2	1,858 m^2	1,858 m^2
Productivitate estimata*							
Varianta convențională	868 m^2	1,157 m^2	1,041 m^2	1,388 m^2	1,697 m^2	1,388 m^2	1,388 m^2
Varianta ec-H2O Nanoclean™	898 m^2	1,198 m^2	1,078 m^2	1,437 m^2	1,756 m^2	1,437 m^2	1,437 m^2
SISTEMUL DE ROTIRE AL PERIEI							
Motorul de antrenare	24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW	24 VDC, 0.75 kW	0.45 kW
Viteza de rotație pentru perie/pad	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Nivel dublu de presiune pe perie	21,39 kg		23,41 kg		26,44 kg	24,29 kg	29,50 kg
Nivel simplu de presiune pe perie	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
SISTEMUL SOLUȚIE/APĂ REZIDUALĂ							
Capacitatea rezervorului de soluție	42 L		42 L		42 L	42 L	42 L
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	53 L		53 L		53 L	53 L	53 L
Motorul de vacuum	24 VDC, 0.45 kW		24 VDC, 0.45 kW		24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW
Înălțimea coloanei de apă	1067 mm		1067 mm		1067 mm	1067 mm	1067 mm
Înălțimea coloanei de apă folosind modulul silențios™	711 mm		711 mm		711 mm	711 mm	711 mm
TEHNOLOGIA DE CURĂȚARE							
Convențional	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
Tehnologia ec-H2O NanoClean™	Opțional		Opțional		Opțional	Opțional	Opțional
Mediu sever(cu ec-H2O Nanoclean™)	Opțional		Opțional		Opțional	Opțional	Opțional
Mediu sever(cu detergent)	1.5 L		1.5 L		1.5 L	1.5 L	1.5 L
SISTEMUL DE BATERII							
Voltajul	24 volți		24 volți		24 volți	24 volți	24 volți
Tipul de baterii(Baterii cu acid de 120 Ah, dotate cu sistem de umplere, baterii cu gel, capsulate, de 76 Ah si 105 Ah, baterii cu gel, capsulate, de 60 Ah, cu încărcare rapidă)	la cerere		la cerere		la cerere	la cerere	la cerere
Autonomia de lucru(ore)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Încărcător încorporat	Opțional		Opțional		Opțional	Opțional	Opțional
Încărcător extern	Opțional		Opțional		Opțional	Opțional	Opțional
SPECIFICAȚIILE ECHIPAMENTULUI							
Lungimea	1,302 mm		1,372 mm		1,314 mm	1,283 mm	1,245 mm
Lățimea	500 mm		559 mm		660 mm	635 mm	521 mm
Înălțimea	1,095 mm		1,095 mm		1,095 mm	1,095 mm	1,095 mm
Greutatea(fără baterii)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	116 kg
Greutatea(cu baterii)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Nivelul de zgomot (urechea operatorului**)	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	65.6 dBA	66.4 dBA
Operarea silențioasă (urechea operatorului)	57.8 dBA		57.8 dBA		59.1 dBA	to be determined	57.6 dBA

GARANȚIA

Contactați reprezentantul local pentru informații despre garanție.

* Estimarea vitezelor de deplasare și a timpilor de golire/umplere sunt conforme cu normativele ISSA - 2004.
** Conform ISO 11201 pentru nivelul de zgomot, recomandat de catre American Association of Cleaning Equipment manufacturs & OSHA.

Informațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

VĂZÂND VEȚI CREDE

Pentru demonstrații sau informații suplimentare contactați-ne la:

TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL
Cluj-Napoca 400230, Calea Baciului Nr.47
Bucuresti, Parc Industrial A1, Hala F
Tel: +40264-481 049
Fax: +40264-481 040
Solicitare service: http://service.tenrom.ro

1.063.001.eu.ro T300 Brochure 07/2015
©2015 Logo-ul companiei Tennant și celelalte mărci înregistrate desemnate cu simbolul "®" sunt mărcile companiei Tennant înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări. Produsele companiei Tennant sunt vândute și servisate prin filialele companiei Tennant precum și de către distribuitori. Toate drepturile sunt rezervate.