CREÂND O LUME MAI CURATĂ,
MAI SIGURĂ, MAI SĂNĂTOASĂ.

ECHIPAMENT







M17

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE TENNANT M17, ALIMENTAT CU BATERII

- Performanţe exceptionale de măturare şi frecare obţinute printr-o singură trecere.
- Menţine calitatea aerului din interior prin folosirea bateriilor, prin dotarea cu două nivele de filtrare şi prin sistemul ShakeMax® de scuturare a filtrului.
- Măreşte aria de vizibilitate printr-un nou design al postului de conducere; Creşte uşurinţa în utilizare prin montarea tuturor comenzilor pe volan.
- Îmbunătăţeşte experienţa operatorului şi supervizorului datorită tehnologiei Pro-Panel™.

INOVATIVA, CU O BATERIE CE AJUTĂ LA OBŢINEREA DE ÎNALTE PERFORMANŢE DE MĂTURARE-FRECARE, TOTUL PENTRU SATISFACEREA NEVOII CLIENTULUI.





ECHIPAMENTUL M17 - DESTINAT PROVOCĂRILOR

REDUCEREA COSTULUI DE CURĂŢENIE

- Creşte productivitatea şi maximizeaza timpul de lucru prin folosirea celor mai puternice baterii şi a unui rezervor de soluţie de mare capacitate.

PĂSTREAZĂ SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA

- Ajută la protejarea mediului şi reduce riscul de alunecare şi cădere prin folosirea sistemului de recirculare a apei.

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE IMAGINEA

- Oferă rezultate excelente de curăţare în cele mai dificile aplicaţii, prin capacităţile de măturare şi frecare.

UŞOR DE OPERAT ŞI ÎNTREŢINUT

- Maximizaţi timpul de funcţionare cu comenzi uşor de utilizat pentru operator. Punctele marcate cu galben ofera acces usor, fără scule, la toate racletele, perii şi filtre.

ÎNĂUNTRUL

M17

Poziţionarea operatorului îmbunătăţeşte siguranţa şi vizibiltatea


Extinderea tancului de apă reziduală spre stânga scaunului operatorului asigură o maximă vizibilitate

Modulul de control Touch-n-Go™ cu o singură atingere a butonului de pornire permite accesul uşor la toate setările fără a se ridica mâinile de pe volan

Folosirea bateriilor de mare capacitatea are ca rezultat mărirea tipului de lucru şi implicit a productivităţii

Partea frontală este proiectată pentru a asigura protecţia picioarelor operatorului

Sita de reţinere a particulelor grosiere împiedică ajungerea acestora în rezervorul de apă reziduală , evitându-se astfel înfundarea

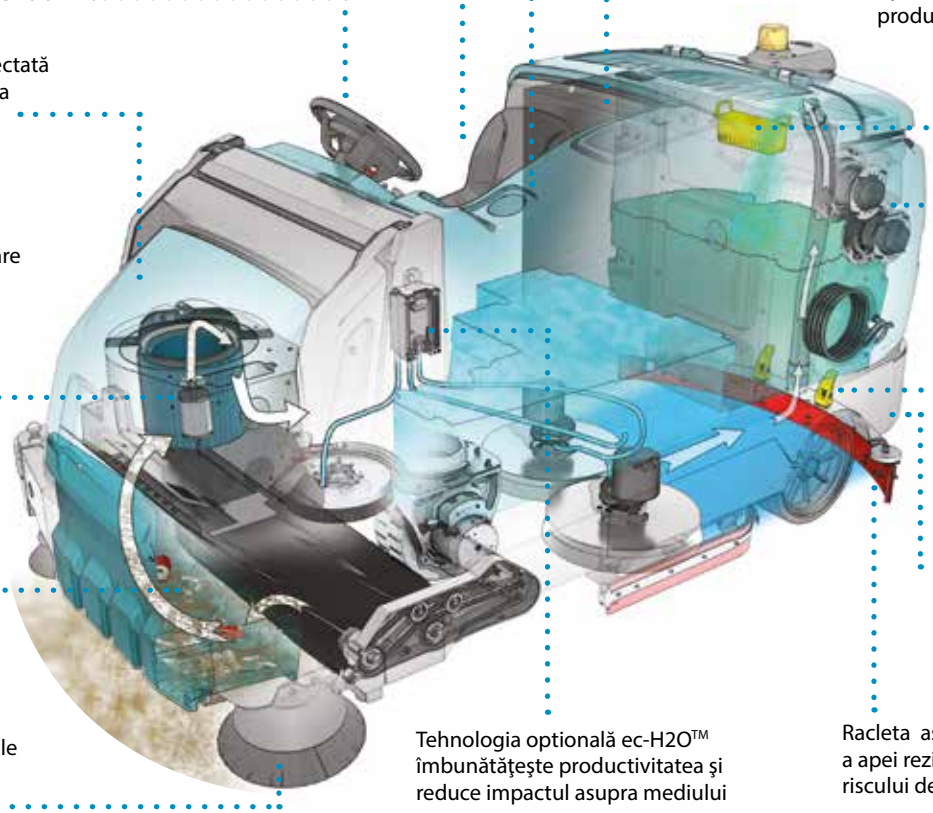

Cele două nivele de filtrare a prafului şi sistemul de scuturare ShakeMax™ menţin calitatea aerului în procesul de măturare

două motoare de aspirare cu rotoare rezistente la coroziune

Punctele marcate cu galben economisesc timp şi asigură o bună întreţinere

Capul metalic de protecţie ajută la protejarea investiţiei

Tehnologia DFS™ (Dual Force Sweeping) este capabilă să strangă orice tip de resturi

Dotarea standard cu perii laterale de măturare asigură o lăţime de măturare crescută

Tehnologia optională ec-H2O™ îmbunătăţeşte productivitatea şi reduce impactul asupra mediului


Racleta asigură o recuperare excelentă a apei reziduale ajutând la reducerea riscului de alunecare şi cădere

OPŢIUNI

Folosirea periilor de frecare laterale măreşte lăţimea de frecare cu 20%.



Cap de frecare cilindric destinat suprafetelor dure.

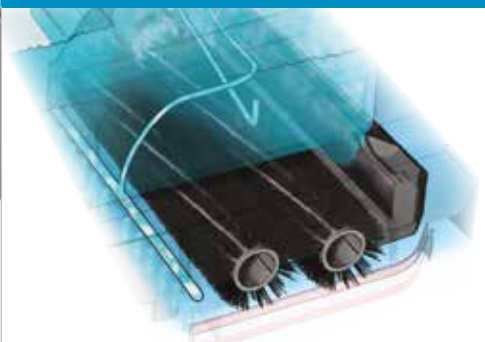

FOPS-certificarea cadrului de protecţie a operatorului, l împotriva obiectelor în căderе.



PROIECTAT PENTRU CREŞTEREA **PRODUCTIVITĂŢII**



Modulul de control Touch-n-Go™



Automatizarea descărcării containerului



Prag de acces
la rezervorul de apă murdară

- **Modulul de control Touch-n-Go™ ,** cu o singură atingere a butonului de pornire permite accesul uşor la toate setările fără a se ridica mâinile de pe volan.
- **Forma recletei permite lăsarea** uscată a suprafeţei pe toata lăţimea, printr-o excepţională capacitate de recuperare a apei.
- Containerul de mare capacitate elimină necesitatea golirii rapide a acestuia.
- **Forma rezervorului** de apă reziduală permite accesul uşor pentru inspectare şi curăţare.
- Patentarea soluţiei de captare a scurgerilor de lichid de pe furtunul de aspirare scade riscul de accidentare prin alunecare şi cadere





Racleta mobila



Zona de captare a apei
Punctele de întreţinere

Furtunul şi talpa de aspirare permit recuperarea rapidă a lichidelor scurse pe paviment.



Pistolul de spălare cu presiune asigură spălarea rapidăşi usoară a maşinii.



kit-ul de protecţie a racletei ajută la prevenirea deteriorării acesteia.



TEHNOLOGII INOVATIVE



Pro-ID™


Pro-Check™


PerformanceView™



Limbi

DISPONIBILITATEA TEHNOLOGIEI PRO-PANEL™ REDEFINEŞTE EXPERIENŢA UTILIZATORULUI

Transformarea revolutionară a operaţiunii de curăţenie prin folosirea tehnologiei Pro-Panel™. Tehnologia Pro-Panel™ faciliteaza un control multiplu printr-o interfată touch-screen de înaltă vizibilitate.



- Gestionează în mod eficient activitatea echipamentului şi a operatorilor, permite ca maşina sa funcţioneze în **funcţie de experienţa** operatorilor; previne folosirea neautorizată.
- Asigură pornirea cu succces prin intermediul **Pro-ID™**, logarea automată ce activează setările personalizate ale operatorului.
- Creşte eficienţa de curăţare prin programările facute in **Zone Settings™**, programări care vă permit setările operaţiunilor de curăţare specifice zonelor de prestare.
- Oferă posibilitatea operatorilor de a evalua calitatea operaţiunii de curăţare folosind **PerformanceView™**, fără a trebui să mişte privirea de la direcţia de mers.
- Reduce nevoia de instruire prin posibilitatea înregistrării **la bord a unui film video**
- Creşte uşurinţa de utilizare prin folosirea opţională a **28 de limbi**.



Tehnologia ec-H2O™ dotată cu butonul Severe Environment™ (Mediu Sever) permite utilizatorului folosirea detergenţilor puternici prezenţi în masina, pe suprafeţe unde tehnologia ec-H2OTM nu este recomandată.

TEHNOLOGII EXCLUSIVE

Toate tehnologiile măresc timpul de lucru de pâna la trei ori folosind un singur rezervor de apă

ec H2O An ORBIO Technology

Tehnologia ec-H2O™ constă în convertirea electrică a apei într-o inovativă soluţie de curăţare care curăţă efectiv, reduce costurile, îmbunatăţeşte siguranţa şi reduce impactul asupra medului, în comparaţie cu detergenţii şi metodele de curăţare zilnică.

ES®

Tehnologia ES®(Extending Scrubbing) măreşte productivitate prin folosirea sistemului de recirculare a apei reziduale mărind timpul de utilizare, implicit productivitatea, folosind cu până la 66% mai puţin detergent decât metodele tradiţionale.

NFSI HIGH-TRACTION NSF

* Bazat pe un studiu EcoForm™. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.tennant.co.uk

GESTIONAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Tehnologiile ec-H2O si FaST sunt certificate deNFSI (National Floor Safety Institute). Certificarea NFSI asigură că produsul a trecut de două faze ale procesului de testare oferind o reducere a potentialului de accidentare prin alunecare şi cădere.

Tehnologiile ec-H2O si FaST sunt înregistrate prin NSF International, organizaţie non-profit, ce asigură că aceste produse sunt corespunzatoare cu reglemetările de siguranţă alimentara.

Tehnologia ec-H2O a câstigat premiul European Business Award 2009 pentru Inovaţia Anului , cel mai prestigios premiu în acest domeniu. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) este un program independent de premiere destinat recunoaşterii şi promovarii excelenţei, bunei practici şi inovării în comunitatea europeană de afaceri.

Conservă resursele | Reduce consumul de detergenţi | Creşte siguranţa | Îmbunătăţeşte calitatea aerului | Reduce nivelul de zgomot

PIESE ORIGINALE TENNANT, CONSUMABILE ŞI SERVICE

Servisare Tennant oferă
- Siguranţă maximă, creşterea productivităţii şi a timpului de folosire
- Controlul şi protecţia investiţiei la costuri reduse
- Beneficiaţi de peste 200 de tehnicieni instruiţi la fabrica, în toata Europa

Piese şi consumabile Tennant
- Operati echipamentul cu încredere
- Beneficiaţi de ani de funcţionare, fără griji

Soluţii de curăţare Tennant
- Au ca rezultat o curăţare durabilă
- Alege beneficiile durabile pentru comapania ta

M17-ECHIPAMENT DE MĂTURARE-FRECARE, ACTIONAT CU BATERII

SISTEMUL DE CURĂŢARE

Lăţimea de curăţare	
Lăţimea de frecare(la nivelul periei cilindrice)	40 inches/1,015 mm
Cu perie laterală de frecare	48 inches/1,220 mm
Laţimea de măturare(la nivelul periei cilindrice)	36 inches/915 mm
Cu perii laterale de măturare	67 inches/1,700 mm

SISTEMUL DE FRECARE

Periile cilindrice principale	
Viteza de rotaţie a periei	500 rpm
Viteza de rotaţie a periei (2)	9 inches/230 mm
Presiune pe perie(până la)	550 lb/250 kg
Motorul de acţionare al periei(fără cărbuni)(2)	1.5 hp/1.125 kW
Buncăr de stocare	.7 ft³/20 L
Perie disc pentru frecat	
Viteza de rotaţie a periei	315 rpm
Diametrul periei(2)	20 in/510 mm
Presiunea pe perie (până la)	550 lb/250 kg
Motorul de acţionare al periei(fără cărbuni)(2)	1.5 hp/1.125 kW
Rezervoarele	
Rezervorul de soluţie	75 gal/285 L
Volumul soluţiei în cazul folosirii sistemului ES	115 gal/435 L
Rezervorul de apă reziduală	91.1 gal/346 L
Camera de spumare	16.1 gal/61 L
Aspiratoare - de recuperare a apei(două)	2 x .8 hp/2 x .6 kW
Viteza	14,500 rpm
Înalţimea coloanei de apă	65 inches/1,650 mm

SISTEMUL DE MĂTURARE

Perii principale de măturare	36 inches/915 mm
Perii laterale de măturare	Standard
Diametrul periei laterale	19 inches/480 mm
Capacitate container reziduri	3.0 ft³/85 L
Înlţimea de ridicare a containerului	60 inches/1,525 mm
Suprafaţa de filtrare	54.9 ft²/5.1 m²
Motoarele de aspirare(fără cărbuni)	1.1 hp/0.85 kW

SISTEMUL DE PROPULSIE

Viteza de deplasare(de tranzit)	5.5 mph/9 km/h
Viteza de lucru	4.0 mph/6.5 km/h
Viteza de mers cu spatele	3 mph/5 km/h
Controlul vitezei	Electronic – AC
Panta de urcare	
Transport(gol)	11.6°/20%
Transport cu greutatea brută	7.5°/13%
În lucru(frecare)	6.5°/11%

SELECTAREA BATERIILOR

(Încărcătoarele de baterii disponilbile pentru toate tipurile de baterii)	625 AH C5
Disponibilitate de încarcător pentru bateria de 775 Ah C/5	775 AH C5

SPECIFICAŢIILE ECHIPAMENTULUI

Lungimea corpului maşinii	112 inches/2,850 mm
Laţimea corpului maşinii	54 inches/1,370 mm
Înalţimea-la nivelul volanului	58.25 inches/1,480 mm
Înălţimea- la nivelul cadrului de protecţie	82.5 inches/2,096 mm
Greutate - gol - fără baterii	3,335 lb/1,515 kg
Diametrul minim de întoarcere	118.25 inches/3,003 mm
Nivelul de zgomot(la nivelul urechii operatorului)*	75 dBA; Kpa 3 dBA
Nivelul de presiune acustică testat conform IEC 60335-2-72	

**Discuri, aspirator în funcţiune(recuperare apă şi control al prafului), lamele coborâte, perii coborâte*

GARANŢIA

Solicitaţi reprezentantului local informaţii referitoare la garanţie

Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare.

VĂZÂND VEŢI CREDE

Pentru demonstraţii sau informaţii suplimentare contactaţi-ne la:

TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL
Cluj-Napoca 400230, Calea Baciului Nr.47
Bucuresti, Bd. Timişoara nr. 52
Tel: +40264-481 049
Fax: +40264-481 040
Solicitare service: http://service.tenrom.ro

1.064.001.eu.ro M17 Brochure 03/2018
©2018 Logo-ul companiei Tennant şi celelalte mărci înregistrate desemnate cu simbolul "®" sunt mărcile companiei Tennant înregistrate în Statele Unite şi/sau alte ţări. Produsele companiei Tennant sunt vândute şi servisate prin filialele companiei Tennant precum şi de către distribuitori. Toate drepturile sunt rezervate.