T3



Echipament de spălare-uscare cu dirijare de pe sol

- Suprafața este imediat redată traficului folosind tehnologia ec-H2O sau FaST
- Nivelul scăzut de zgomot (67 dBA)
- Uşor de curățat , atât rezervorul de soluție cât si rezervorul de apă rezidual

ec H2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Performanțe ridicate de curățare care pot satisface standardele dumneavoastră

Echipamentul T3 oferă un nivel avansat de siguranță şi curățare prin folosirea tehnologiei FaST, premiată la expozițiile de profil organizate, precum şi cel mai mic nivel de zgomot la această clasă de echipamente

CREAZĂ UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURAT, SIGUR SI SĂNĂTOS

In activitățile dvs., protejează mediul înconjurător
Accesul uşor la rezervoare(soluție si apă reziduală) permite curățarea şi implicit reducerea depunerilor, dezvoltarea bacteriilor.

Curățarea rapidă în mediile unde nivelul de zgomot trebuie menținut scăzut.
Cu un nivel de zgomot de 67 decibeli- nivelul de zgomot al unei conversații- T3 este cel mai puțin zgomotos echipament din clasa lui.

Nu lasă în urmă soluție de curățare
Chiar şi la întoarceri de 180˚ , dispozitivul parabolic de aspirare al echipamentului T3 recuperează de pe pardoseală toată soluția de curățare





PROIECTAT PENTRU SIGUTANȚĂ

Reduce riscul de alunecare si cădere. Pardoselile sunt curate, uscate şi sigure după spălarea cu FaST.

Reduce oboseala operatorului şi măreşte productivitatea. Forma ergonomică face ca procesul de curățenie cu T3 să fie mai uşor pentru echipa dumneavoastră.

Creşte calitatea procesului de spălare a pardoseli. Forma ergonomică si controlul simplu dă posibilitatea operatorului de a se concentra asupra procesului de curățenie.

FaST

- Echipați-vă T3 cu sistemul FaST (Foam-activated Scrubbing Technology)
  - Primul şi singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National Floor Safety Institute

Cu T3 si FaST

- Suprafața curațată este uscată şi sigură imediat pentru că FaST elimină rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
- Operatorul lucrează în condiții sigure – nu intră în contact cu detergenți.
- Foloseşte numai detergentul de care are nevoie. Sistemul FaST dozează detergentul şi apa, reducând si eliminând resturile de detergent
- Creşte productivitatea prin reducerea timpilor de umplere a rezervorului de apă curată – cu FaST , T3 are nevoie de o lingură de apă pentru curățarea unui metru pătrat
- Folosiți FaST 365 pentru curățenia zilnică şi FaST 965 pentru curățenia de bază

ec-H2O

- Echipați-vă T3 cu sistemul ec-H2O
- ec-H2O este o tehnologie ecologică care face ca apa să se comporte ca un detergent
- ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operațiunilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operațiuni folosite în cazul produselor tradiționale

Cu T3 si ec-H2O:

- ec-H2O începe procesul de curățare cu apă şi îl termină tot cu apă
- ec-H2O foloseşte cu 70% mai puțină apă decât metodele traditionale de curățare
- metodă alternativă la metodele tradiționale de curățenie



Atingerea de noi standarde de siguranță şi curățare cu T3

Elimină necesitatea revenirii cu mopul în spatele echipamentului pentru retuşuri, acesta fiind prevăzut cu o fustă de captare a apei pulverizate



Durata de spalăre este de peste 80 de minute cu o singură încarcare a rezervorului de apă, ceea ce duce la creşterea timpului de folosire cu 90% față de celelalte echipamente din clasa sa – în situația în care T3 este echipat cu FaST sau ec-H2O, ambele având certificare ecologică



Tabloul de control face ca instruirea operatorului să se facă uşor şi deasemenea utilizarea să fie simplă.





Câstigați timp si spațiu prin poziționarea încărcătorului în corpul echipamentului.



Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin echipare cu filtru de reținere a particulelor grosiere.



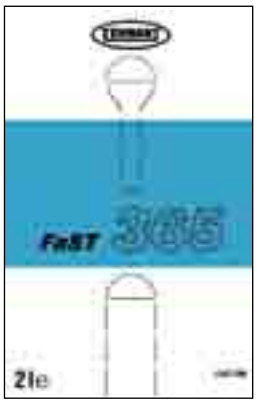

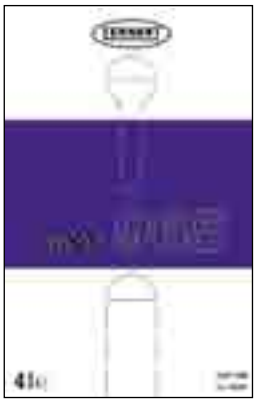

PIESELE TENNANT ORIGINALE, LIVRARE & SERVICE

Avantajele pieselor Tennant originale
Utilizați la echipamentul dvs. piesele originale Tennant. Numai piesele originale Tennant sunt confecționate in conformitate cu cerințele echipamentelor Tennant. Pentru a fi scutiți de probleme acceptați numai piesele originale Tennant.

FaST (Foam-activated Scrubbing Technology) : Cheia creşterii productivităţii şi siguranței.
Utilizând spuma , a cărei dozare se face automat, operațiunea de spălare-uscare cu FaST creşte productivitatea cu 30% şi elimină operațiunile de dozare manuala a detergenților. Tennant FaST 365 si FaST 965 sunt detergenții premiați de catre Comunitatea Ecologica Europeana, recunoscându-se eforturile Tennant Company în livrarea de produse şi servicii care să reducă impactul asupra mediului.

"Ecoflower" este logo-ul eco european care vă ajută să recunoasteți produsele şi serviciile care protejează mediul înconjurător.

Prin service-ul direct prestat
Prin servisul direct prestat in Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.

Alegeți una sau mai multe din soluțiile financiare propuse de către Tennant pentru protejarea bugetelor.

Pentru mai multe informații detaliate despre aceste soluții, contactați reprezentanții de vânzări Tennant.

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU T3

		43cm	50cm
Dimensiunile echipamentului			
Lățimea de lucru	cm	43	50
Lățimea de aspirare	cm	76	76
Dimensiuni (lxwxh)	cm	123x49x109	117x52x109
Greutatea neta	kg	100	100
Sistem de frecare			
Productivitatea - teoretică (max)	m^2/h	1.720	2.500
Productivitatea - practică (max)	m^2/h	950	1.125
Numărul de perii/paduri	buc.	1	2
Diametrul periei/padului	cm	43	25
Peria ajută la deplasare	da/nu	da	nu
Tractiune pe roți	da/nu	nu	da
Presiune pe perie	g/cm^2	17	26
Presiunea pe perie	kg	26	19
Sistem de recuperare a apei reziduale			
Debitul de aspirare a aerului	l/s	31	31
Presiunea de ridicare a apei	kPa	10	10
Capacitatea rezervorului de solutie	L	40	40
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	L	40	40
Puterea			
Sursa de putere		battery 24V	battery 24V
Puterea consumată	W	768	675
Clasa de protecție	I/II/III	III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	67	67
Incărcător incorporat		standard	standard
Funcționare			
ec-H2O	da/nu	da	da
FaST	da/nu	da	da
Cilindric/Disc		disc	disc
Deplasarea			
Viteza de transport	km/h	-	4.5
Viteza de lucru	km/h	2,5	2,5
Capacitatea de urcare	%	-	8
Diametrul de întoarcere	cm	130	130

Garanție 24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble şi 12 luni (sau max.1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.

ec-H2O si FaST sunt certificate de către NFSI
www.nfsi.org

VEZI ŞI CREZI
Vezi cum T3 te poate ajuta să îți îmbunătățeşti standardele de curățenie şi siguranță în activitatea ta. Pentru demonstrații si informații suplimentare , contactați-ne

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

000000-04/09

www.tennantco.com