T5



Echipament profesional de spălare-uscare

- Suprafețele spălate folosind tehnologia ec-H2O sau FaST sunt imediat uscate şi sigure putând fi redate traficului
- Capul de aspirare beneficiază de un design superior ceea ce îi permite să se recupereze 100% din soluție , chiar şi la întoarceri de 180˚
- Nivelul scăzut de zgomot (67dBA)

ec-H2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Îmbunatățește nivelul de curățare, de siguranță cu noul echipa-ment T5 care protejează mediul înconjurător

Uşor de curățat şi dezinfectat.
Reduce formarea mâlului , a bacteriilor şi asigură un nivel ridicat de curățare, având acces total la rezervoare(soluție, apă reziduală)

Reduce timpi de curățarea a rezervorului de apă reziduala,
FaST folosind cu 90% mai puțin detergent.
Ec-H2O elimină impactul asupra mediului prin eliminarea operațiilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operații efectuate in cazul detergenților tradiționali.

Scade nivelul de zgomot
Cu numai 67 decibeli-nivelul de zgomot al unei conversații normale-T5 este cel mai silențios echipament din clasa sa.

Conservă resursele naturale.
Utilizând tehnologiile FaST si ec-H2O se reduce cu 70% consumul de apă, implicit reducându-se cu 70% cantitarea de apă reziduală.



Productivitate ridicată prin folosirea bateriile cu gel. Cu o autonomie de peste 5 ore, folosind bateriile capsulate, se protejează mediul înconjurator.

FlexibilitateA maximă. legeți dimensiunile de 600, 700 sau 800 in varianta disc sau 650, 800 mm in varianta cu perii cilindrice, pentru toată varietatea de spații şi aplicații.

Micşoarează riscul de alunecare şi cădere. Suprafețele spălate cu tehnologiile FaST şi ec-H2O asigură uscare rapidă , putând fi redate imediat traficului.





FaST

- Echipeaza-ti T5 cu FaST(Foam-activated Scrubbing Technology)
  - Primul şi singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National Floor Safety Institute

Cu T5 şi FaST:

- Suprafața curațată este uscată şi sigură imediat pentru că FaST elimină rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
- Operatorul lucrează în condiții sigure – nu intră în contact cu detergenți.
- Foloseşte numai detergentul de care are nevoie. Sistemul FaST dozează detergentul si apa, reducând si eliminând resturile de detergent

ec-H2O

- Echipați-vă T3 cu sistemul ec-H2O
  - ec-H2O este o tehnologie ecologică care face ca apa să se comporte ca un detergent
  - ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operațiunilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operațiuni folosite în cazul produselor tradiționale



Cu T5 şi ec-H2O

- ec-H2O începe procesul de curățare cu apă şi îl termină tot cu apă
- ec-H2O foloseşte cu 70% mai puțină apă decât metodele traditionale de curățare
- metodă alternativă la metodele tradiționale de curățenie

	FaST			ec-H2O
Zone cu grad normal de murdărie	FaST 365/965		Zone cu grad normal de murdărie	da
Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)	FaST 965		Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)	-

T5 obține rezultate superioare de curățare

Elimină necesitatea revenirii cu mopul in spatele echipamentului pentru retuşuri, acesta fiind prevazut cu o fustă de captare a apei pulverizate.



Durata de spalăre este de peste 150 de minute cu o singură încarcare a rezervorului de apă, în situația în care T3 este echipat cu FaST sau ec-H2O.



Câstigați timp si spațiu prin poziționarea încărcătorului în corpul echipamentului.





Pornirea se face rapid prin apăsarea unui singur buton de control şi se curată timp de peste 5,5 ore.



Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin echipare cu filtru de reținere a particulelor grosiere.



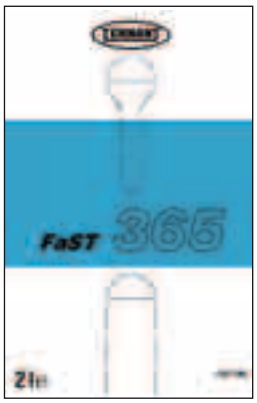

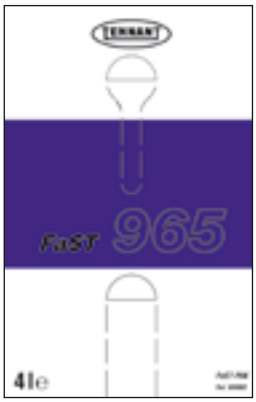

CONCENTRATE FaST-PAK-CON-CENTRAT DE CURĂȚARE

Uşor de montat, cartuşele de FaST-PAK sunt sigure in utilizarea pe o varietate de pardoseli, atât cele cu grad normal de murdărie cât si cele cu grad ridicat de murdărie(unsori, uleiuri) Disponibil in FaST 365 pentru curățenia zilnică sau FaST 965 pentru curățenia in zonele cu grad ridicat de murdărie

"Ecoflower" este logo-ul eco european care vă ajută să recunoaşteți produsele şi serviciile care protejează mediul înconjurător.

ec-H2O si FaST sunt certificate de către NFSI www.nfsi.org

T 5 – ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU DIRIJARE DE PE SOL

		Disc	Cilindric
Dimensiunile echipamentului			
Lățimea de lucru(lățimea de spălare)	cm	60-70-80	65-80
Lățimea de aspirare	cm	92-105-119	105-119
Dimensiuni (Lxlxh)	cm	135x65/75/ 85x112	135x73/ 88x112
Greutatea echipamentului(netă)	kg	143-152-158	162-166
Sistemul de spălare			
Productivitatea teoretică (max)	m²/h	2700-3150-3600	2925-3600
Productivitatea practică (max)	m²/h	1375-1625-1875	1500-1875
Numărul de perii/paduri	buc.	2	2
Diametrul periei/padului	cm	30-35-40	-
Lățimea periei cilindricexdiametru	cm	-	66/81x15
Peria ajută la deplasare	da/nu	nu	nu
Tracțiune pe roți	da/nu	da	da
Presiunea pe perie/pad	kg	18-36-54	18-36-54
Sistem de recuperare a apei reziduale			
Debitul de aspirare a aerului	l/s	33	33
Presiunea de ridicare a apei	kPa	15,5	15,5
Capacitatea rezervorului de solutie	L	85	85
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	L	102	102
Puterea			
Sursa de putere		baterie 24V	baterie 24V
Puterea consumată	W	1200	1200
Clasa de protecție	I/II/III	III	III
Nivelul de zgomot(DIN45635)	dB(A)	67 68	
Funcționare			
ec-H2O	da/nu	da	da
FaST	da/nu	da	da
Cilindric/Disc		disc	cilindric
Deplasarea			
Viteza de transport	km/h	4,5	4,5
Viteza de lucru	km/h	2,5	2,5
Capacitatea de urcare	%	8	8
Diametrul de întoarcere	cm	135-150-163	157-164

Garanție 24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble şi 12 luni (sau max.1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.

VEZI ŞI CREZI

Vezi cum T5 te poate ajuta să îți îmbunătățeşti standardele de curățenie şi siguranță în activitatea ta. Pentru demonstrații si informații suplimentare, contactați-ne

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT UK LTD.
Gladstone Road
Northhampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

996754-02/09

www.tennantco.com